

Méthodologie de mise en production du connecteur SIG d'openADS

Étapes de paramétrage de l'application

1 PRÉREQUIS

Les URL d'accès à openADS doivent être mis à jour côté Veremap pour pointer sur les instances de production. Les URL des instances sont :

https://ads.megalisbretagne.org/bll


https://ads.megalisbretagne.org/sjc

2 ACTIVATION DU SIG DANS OPENADS


2.1 POUR L'INSTANCE DE BLL

Afin d'activer le SIG, il suffit de modifier le paramètre « option_sig » dans openADS. Pour cela, se rendre dans le menu **Administration => Paramétrage**.

Cliquer sur le paramètre « option_sig » ayant le n°56, associé à la collectivité Baud Communauté :

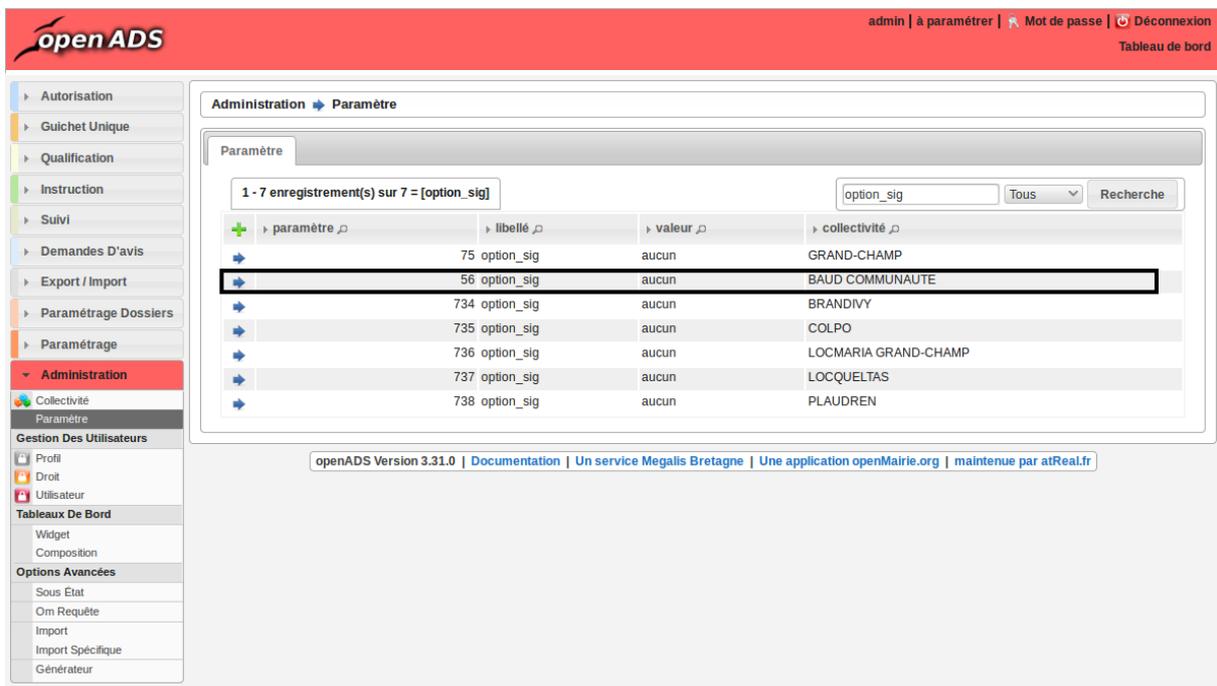


Modifier la valeur du paramètre en « sig_externe », puis valider.

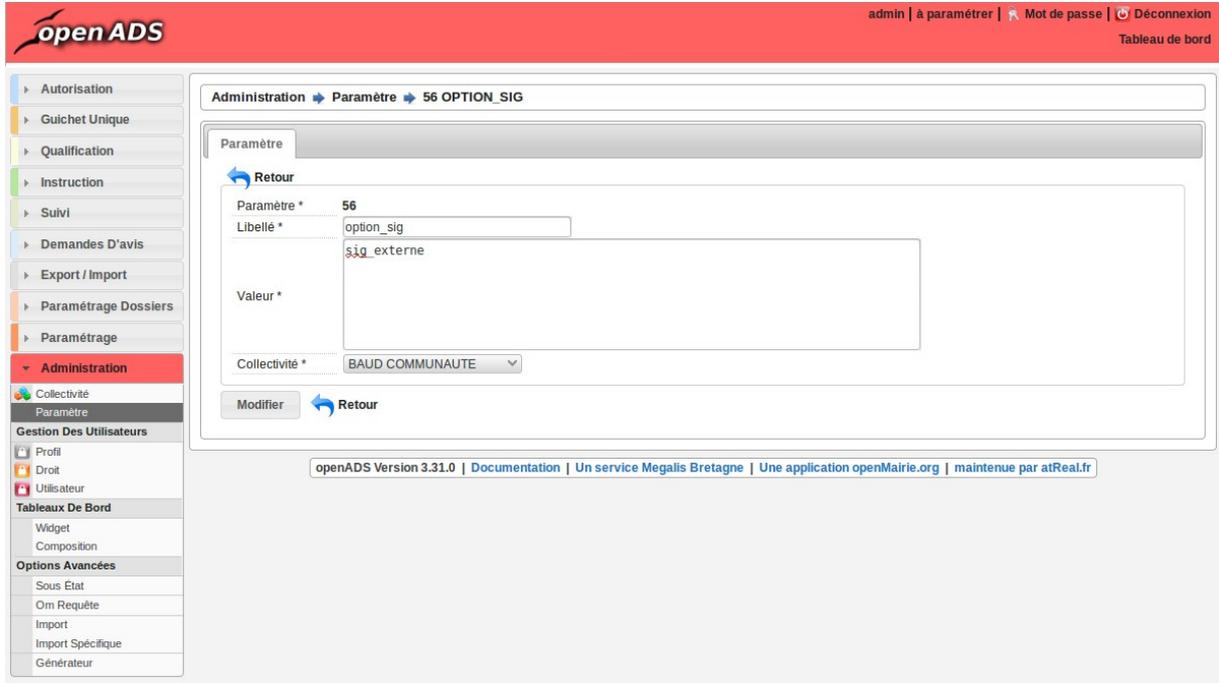

openADS Version 3.31.0 | [Documentation](#) | [Un service Megalis Bretagne](#) | [Une application openMairie.org](#) | [maintenue par atReal.fr](#)

2.2 POUR L'INSTANCE DE SJC

De la même manière que pour l'instance de BLL, il faut passer sur l'instance de SJC la valeur du paramètre « option_sig » à « sig_externe » puis valider.

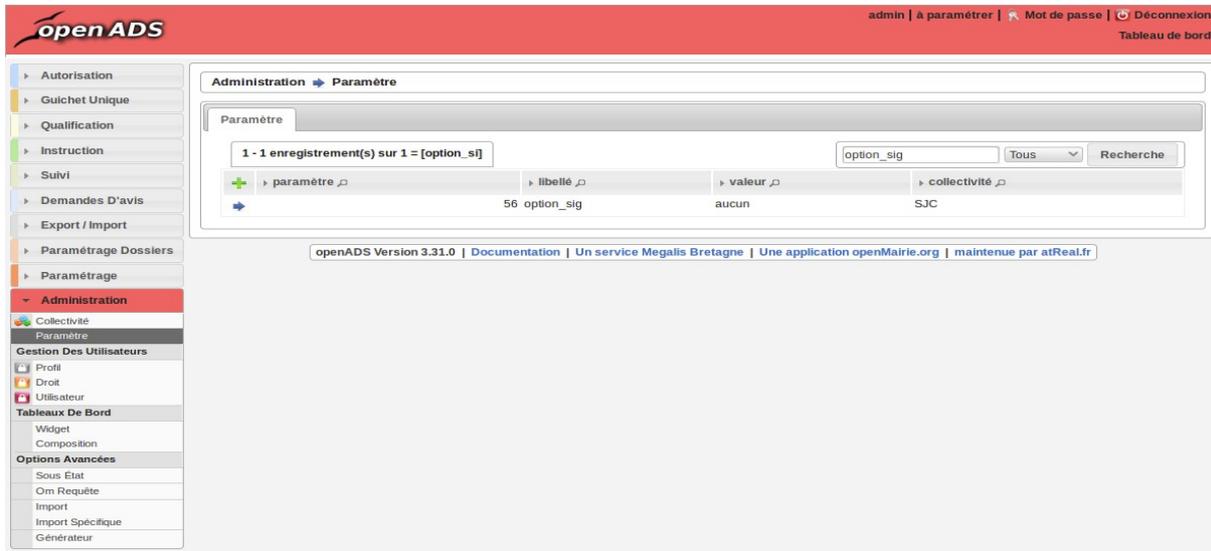

paramètre	libellé	valeur	collectivité
56 option_sig		aucun	SJC

openADS Version 3.31.0 | [Documentation](#) | [Un service Megalis Bretagne](#) | [Une application openMairie.org](#) | [maintenue par atReal.fr](#)